КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-20 кВ

Ensto Underground

Версия 05.2010

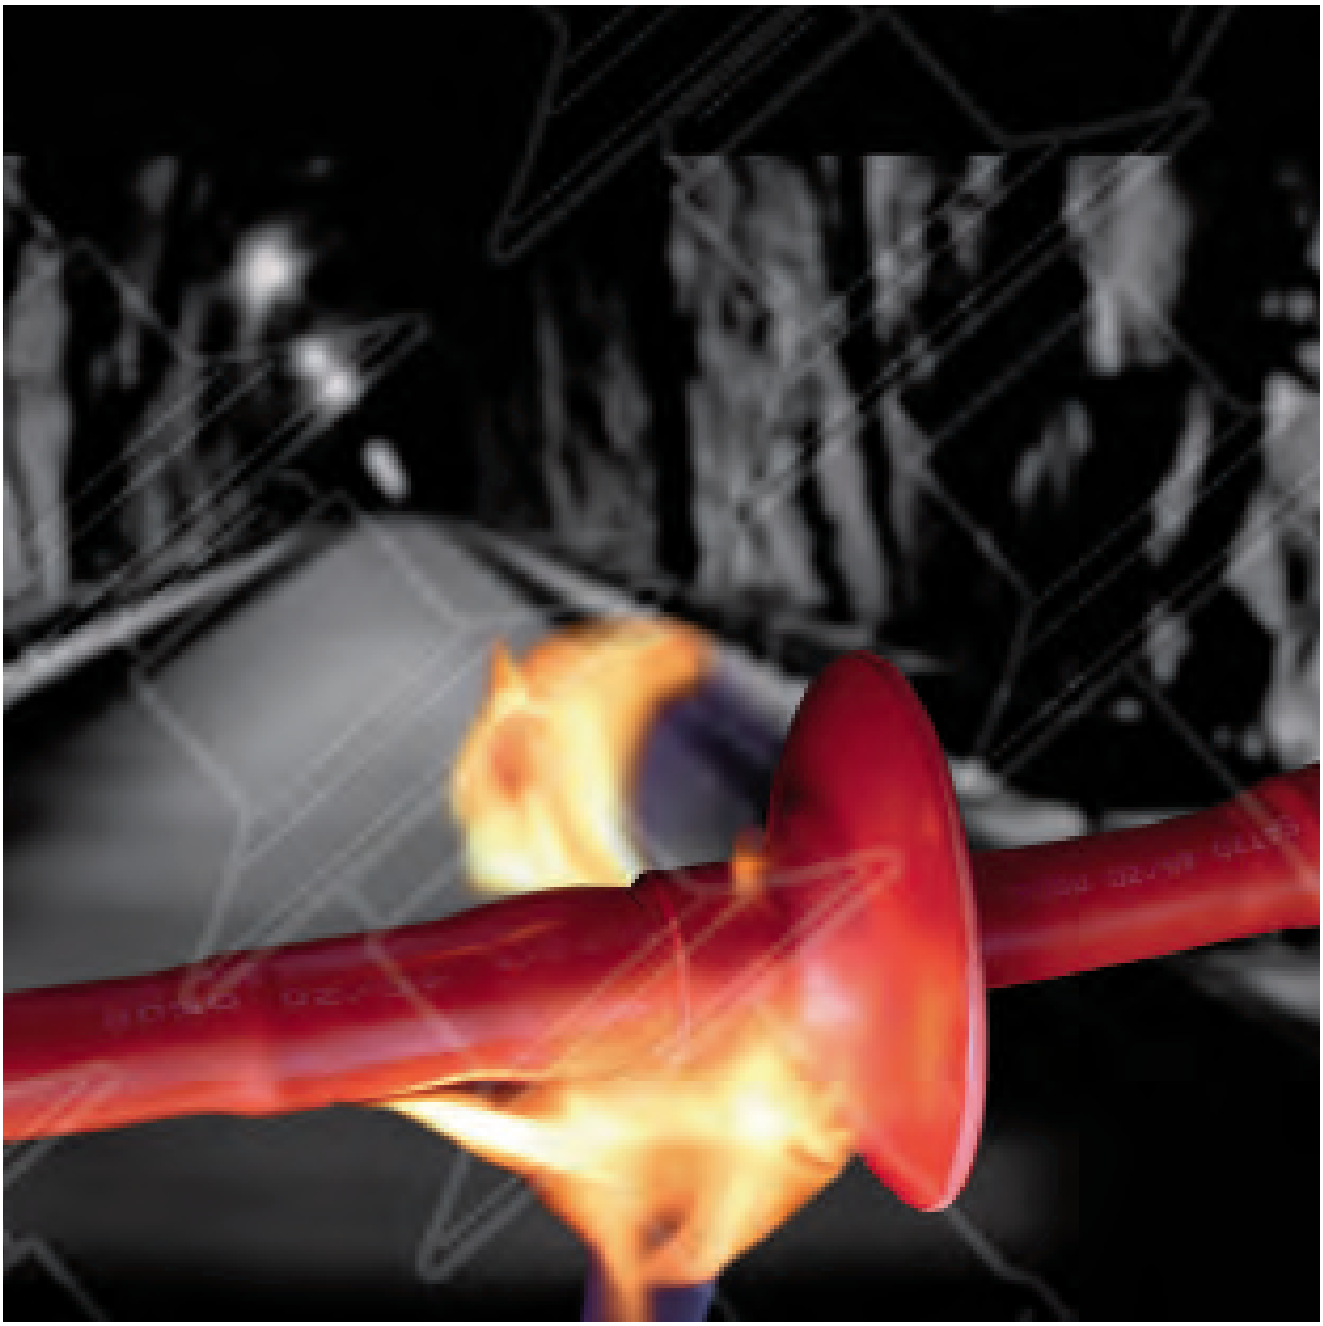

Информация в этой брошюре, исходя из всех имеющихся знаний и убеждений компании Ensto, является правильной и надежной. Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации, материалы и методы производства без дальнейшего уведомления. Имейте в виду, что уточнять пригодность каждого продукта к назначенному применению Вам придется самостоятельно. Ensto не дает никаких гарантий особого качества или эксплуатации. Наша ответственность за продукцию основывается на “Основных условиях поставки механической, электрической и электронной продукции Orgalime S 2000”. Монтаж продукции должен производиться только компетентным специалистом, имеющим необходимый опыт в стране использования. Ensto не несет ответственности за дистрибьюторов или за любую ошибку в использовании, сборке, а также за игнорирование правил безопасности или других правил, установленных в стране использования.
Copyright © Ensto Oy 2007, Ensto™

Содержание

Краткие сведения о компании Ensto 2

Обозначение кабельной арматуры на напряжение до 1 кВ 5

Кабельные муфты на напряжение до 1 кВ 6

Муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией 6

Термоусаживаемые соединительные 6

Соединительные и ответвительные с гелевым наполнением 7

Термоусаживаемые концевые 8

Муфты для кабелей с бумажно-масляной изоляцией 9

Термоусаживаемые соединительные 9

Термоусаживаемые концевые 11

Переходные соединительные муфты
для кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией 13

Обозначение кабельной арматуры на напряжение до 20 кВ 17

Кабельные муфты на напряжение до 20 кВ 18

Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 18

Термоусаживаемые соединительные 18

Дополнительные комплекты к соединительным муфтам 20

Термоусаживаемые концевые внутренней установки 21

Термоусаживаемые концевые наружной установки 22

Дополнительные комплекты к концевым муфтам 23

Муфты для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией 24

Термоусаживаемые соединительные 24

Термоусаживаемые концевые 24

Экранированные кабельные адаптеры на напряжение до 20 кВ 25

Заметки 28

Ensto – это надежные передовые решения для комплектации линий электропередач

Компания Ensto известна как производитель и поставщик комплектующих для распределительных сетей напряжением до 35 кВ.

Компания Ensto была основана в 1958 году и в настоящее время имеет богатый опыт по разработке и модернизации продукции, который основан на знаниях технических потребностей клиентов.

Ассортимент продукции Ensto для воздушных линий электропередач включает в себя решения для линий напряжением до 35 кВ: линейно-сцепную арматуру и оборудование для воздушных линий с самонесущим изолированным проводом до 1 кВ и защищенным проводом 6-35 кВ.

Ensto продолжает усовершенствовать как отдельные продукты для кабельных линий, так и разрабатывать новую продукцию согласно требованиям конкретных потребителей разных стран мира.

Это позволяет нам создавать надежные технические решения. Вся продукция Ensto проходит испытания на соответствие требованиям международных и национальных стандартов.

Ensto Underground – новая линейка комплектующих для кабельных линий

Продуктовая линейка Ensto для кабельных линий включает в себя муфты и инструмент на напряжение до 20 кВ. Ассортимент состоит из изделий для кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией. Муфты Ensto разработаны на основе технологии поперечно сшитых полимеров с пластической памятью формы и обеспечивают высокие электроизоляционные свойства, механическую прочность, надежную герметизацию и стойкость к воздействию окружающей среды.

На сегодняшний день объем прокладки кабельных линий стремительно растет, особенно в густонаселенных районах. Продукция имеет высокое качество исполнения, присущее всем продуктам Ensto, и успешно прошла испытания в независимых европейских и российских лабораториях. Вся продукция Ensto сертифицирована.

Уделяя особое внимание качеству оказываемого сервиса, компания Ensto проводит обучение клиентов по разным программам в зависимости от специфики их деятельности. Важную роль здесь играют налаженные каналы по обмену информацией. Данные о новых продуктах, инструкции по монтажу и спецификации клиенты могут легко получить в Интернете на официальном сайте компании www.ensto.ru.

Арматура для кабельных линий на напряжение до 1 кВ

Продуктовый ряд Ensto по муфтам для кабельных линий постоянно расширяется и теперь включает в себя также переходные соединительные муфты для различных комбинаций перехода.

В продуктовую линейку Ensto на напряжение до 1 кВ:

1. Концевые муфты для внутренней и наружной установки для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией.

2. Соединительные муфты для 3-х и 4-х жильных кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией.

3. Переходные муфты.

Обозначение кабельной арматуры на напряжение до 1 кВ

Номер позиции	1	2	3	4	5	
Буквенно-цифровое обозначение	S	J, T – Тип муфты	GEL, P, A, PP, AA, AP – конструкция или тип изоляции	K, KR – наличие или отсутствие брони	Цифры	
					Цифры до точки – сечение жил кабеля	Цифры после точки – наличие наконечников (соединителей)
Описание	S – арматура для КЛ напряжением до 1 кВ	J – соединительная	Отсутствие третьей позиции – муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией	K – без брони	0...4 – диапазон сечений по возрастанию	27 или 47 – наличие наконечников или соединителей
		T – концевая	GEL- соединительная и ответвительная муфта с гелевым наполнением для кабеля с пластмассовй изоляцией	KR – с броней		
			P – переходная муфта для соединения кабеля с пластмассовой изоляцией с 4-х жильным кабелем с БПИ; P – концевая муфта для 4-х жильного кабеля с БПИ.			
			A – переходная муфта для соединения кабеля с пластмассовой изоляцией с 3-х жильным кабелем с БПИ; A – концевая муфта для 3-х жильного кабеля с БПИ.			
			PP – соединительная муфта для 4-х жильных кабелей с БПИ.			
			AA – соединительная муфта для 3-х жильных кабелей с БПИ.			
			AP – соединительная муфта для соединения 4-х жильного кабеля с БПИ и 3-х жильного кабеля с БПИ.			

БПИ – бумажная пропитанная изоляция

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ
Муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией

Термоусаживаемые соединительные муфты

SJKR соединительная муфта

Комплект применяется для соединения 3-х и 4-х жильных силовых бронированных кабелей напряжением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией.

С СОЕДИНИТЕЛЯМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJKR1.47	6418677453779	Al/Cu 10-50	1
SJKR3.47	6418677453786	Al/Cu 70-185	1
SJKR4.47	6418677453793	Al/Cu 150-300	1

БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJKR1	6418677453953	Al/Cu 10-50	1
SJKR3	6418677453960	Al/Cu 70-185	1
SJKR4	6418677453977	Al/Cu 150-300	1

SJK соединительная муфта

Комплект применяется для соединения 3-х и 4-х жильных силовых кабелей напряжением до 1кВ без брони с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией.

С СОЕДИНИТЕЛЯМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJK1.47		Al/Cu 10-50	1
SJK3.47		Al/Cu 70-185	1
SJK4.47		Al/Cu 150-300	1

БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJK1		10-50	1
SJK3		70-185	1
SJK4		150-300	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ
Муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией

Соединительные и ответвительные муфты с гелевым наполнителем

SJGEL Соединительные и ответвительные муфты с гелевым наполнителем

Комплект применяется для соединения, организации ответвлений и ремонта повреждений 3, 4 и 5-жильных кабелей напряжением до 1 кВ без брони с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией.

С СОЕДИНИТЕЛЯМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJGEL0.27	6418677456930	Al/Cu 1,5-6	1
SJGEL1.27	6418677456947	Al/Cu 6-16	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ
Муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией

Термоусаживаемые концевые муфты

STKR Термоусаживаемая концевая муфта

Комплект концевых муфт применяется для 3-х и 4-х жильных силовых бронированных кабелей напряжением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией.

С НАКОНЕЧНИКАМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
STKR1.27	6418677453861	Al/Cu 35-50	1
STKR3.27	6418677453878	Al/Cu 70-185	1
STKR4.27	6418677453885	Al/Cu 185-300	1

БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
STKR1		35-50	1
STKR3		70-185	1
STKR4		185-300	1

STK Термоусаживаемая концевая муфта

Комплект концевых муфт применяется для 3-х и 4-х жильных силовых кабелей напряжением до 1кВ без брони с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией.

С НАКОНЕЧНИКАМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
STK1.27	6418677454257	Al/Cu 35-50	1
STK3.27	6418677454264	Al/Cu 70-185	1
STK4.27	6418677454271	Al/Cu 185-300	1

БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
STK1	6418677454288	35-50	1
STK3	6418677454295	70-185	1
STK4	6418677454301	185-300	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ
Муфты для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

Термоусаживаемые соединительные муфты

SJPPKR Термоусаживаемая соединительная муфта

Комплект применяется для соединения 4-х жильных силовых бронированных кабелей напряжением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с БПИ в свинцовой или алюминиевой оболочке.

С СОЕДИНИТЕЛЯМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJPPKR1.47	6418677453748	Al/Cu 35-50	1
SJPPKR3.47	6418677453755	Al/Cu 70-120	1
SJPPKR4.47	6418677453762	Al/Cu 120-240	1

БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJPPKR1	6418677453922	35-50	1
SJPPKR3	6418677453939	70-120	1
SJPPKR4	6418677453946	120-240	1

SJAAKR Термоусаживаемая соединительная муфта

Комплект применяется для соединения 3-х жильных силовых бронированных кабелей напряжением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с БПИ в алюминиевой оболочке.

С СОЕДИНИТЕЛЯМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJAAKR1.47	6418677454349	Al/Cu 35-50	1
SJAAKR3.47	6418677454356	Al/Cu 70-150	1
SJAAKR4.47KR4	6418677454363	Al/Cu 120-240	1

БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJAAKR1	6418677454370	35-50	1
SJAAKR3	6418677454387	70-150	1
SJAAKR4	6418677454394	120-240	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ
Муфты для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

Термоусаживаемые соединительные муфты

SJAPKR Термоусаживаемая соединительная муфта

Комплект применяется для соединения силового 3-х жильного (алюминиевая оболочка) с 4-х жильным (свинцовая оболочка) кабелей напряжением до 1 кВ с БПИ, со стальной ленточной броней.

С СОЕДИНИТЕЛЯМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJAPKR1.47	6418677454400	Al/Cu 35-50	1
SJAPKR3.47	6418677454417	Al/Cu 70-120	1
SJAPKR4.47	6418677454424	Al/Cu 120-240	1

БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJAPKR1	6418677454431	35-50	1
SJAPKR3	6418677454448	70-120	1
SJAPKR4	6418677454455	120-240	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ
Муфты для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

Термоусаживаемые концевые муфты

STPKR Термоусаживаемая концевая муфта

Комплект концевых муфт применяется для 4-х жильных силовых бронированных кабелей напряжением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с БПИ в свинцовой или алюминиевой оболочке.

С НАКОНЕЧНИКАМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
STPKR1.27	6418677453892	Al/Cu 35-50	1
STPKR3.27	6418677453908	Al/Cu 70-150	1
STPKR4.27	6418677453915	Al/Cu 185-240	1

БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
STPKR1	6418677454318	35-50	1
STPKR3	6418677454325	70-150	1
STPKR4	6418677454332	185-240	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ
Муфты для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

Термоусаживаемые концевые муфты

STAKR Термоусаживаемая концевая муфта

Комплект концевых муфт применяется для 3-х жильных силовых бронированных кабелей напряжением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с БПИ в алюминиевой оболочке.

С НАКОНЕЧНИКАМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
STAKR1.27	6418677454943	Al/Cu 35-50	1
STAKR3.27	6418677454950	Al/Cu 70-150	1
STAKR4.27	6418677454967	Al/Cu 185-240	1

БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
STAKR1	6418677454974	35-50	1
STAKR3	6418677454981	70-150	1
STAKR4	6418677454998	185-240	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ
Переходные соединительные муфты для кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией

Термоусаживаемые соединительные муфты

SJPKR Термоусаживаемая соединительная муфта

Комплект применяется для соединения силового бронированного 4-х жильного кабеля напряжением до 1кВ с пластмассовой изоляцией с 4-х жильным кабелем напряжением до 1 кВ с БПИ в свинцовой или алюминиевой оболочке со стальной ленточной броней.

С СОЕДИНИТЕЛЯМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJPKR1.47	6418677453830	Al/Cu 35-50	1
SJPKR3.47	6418677453847	Al/Cu 70-120	1
SJPKR4.47	6418677453854	Al/Cu 120-240	1

БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJPKR1	6418677454134	35-50	1
SJPKR3	6418677454141	70-120	1
SJPKR4	6418677454158	120-240	1

SJPK Термоусаживаемая соединительная муфта

Комплект применяется для соединения силового 4-х жильного кабеля напряжением до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с 4-х жильным кабелем напряжением до 1 кВ с БПИ в свинцовой или алюминиевой оболочке со стальной ленточной броней.

С СОЕДИНИТЕЛЯМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJPK1.47	6418677454165	Al/Cu 35-50	1
SJPK3.47	6418677454172	Al/Cu 70-120	1
SJPK4.47	6418677454189	Al/Cu 120-240	1

БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJPK1	6418677454196	35-50	1
SJPK3	6418677454202	70-120	1
SJPK4	6418677454219	120-240	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ
Переходные соединительные муфты для кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией

Термоусаживаемые соединительные муфты

SJAKR Термоусаживаемая соединительная муфта

Комплект применяется для соединения силового бронированного 4-х жильного кабеля напряжением до 1кВ с пластмассовой изоляцией с 3-х жильным кабелем напряжением до 1 кВ с БПИ в алюминиевой оболочке со стальной ленточной броней.

С СОЕДИНИТЕЛЯМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJAKR1.47	6418677453809	Al/Cu 35-50	1
SJAKR3.47	6418677453816	Al/Cu 70-120	1
SJAKR4.47	6418677453823	Al/Cu 120-240	1

БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJAKR1	6418677454042	35-50	1
SJAKR3	6418677454059	70-120	1
SJAKR4	6418677454066	120-240	1

SJAK Термоусаживаемая соединительная муфта

Комплект применяется для соединения силового 4-х жильного кабеля напряжением до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с 3-х жильным кабелем напряжением до 1 кВ с БПИ в алюминиевой оболочке со стальной ленточной броней.

С СОЕДИНИТЕЛЯМИ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJAK1.47	6418677454073	Al/Cu 35-50	1
SJAK3.47	6418677454080	Al/Cu 70-120	1
SJAK4.47	6418677454097	Al/Cu 120-240	1

БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJAK1	6418677454103	35-50	1
SJAK3	6418677454110	70-120	1
SJAK4	6418677454127	120-240	1

Арматура для кабельных линий на напряжение до 20 кВ

Новая линейка аксессуаров для кабельных линий напряжением до 20 кВ включает в себя термоусаживаемые соединительные и концевые муфты, а также экранированные кабельные адаптеры. Эта продукция стала результатом совместного сотрудничества с нашими клиентами и ориентирована на простоту и удобство монтажа. Так, например, двухслойные трубки обеспечивают простоту установки муфты и уменьшают общее количество компонентов. Термоусаживаемые компоненты совместно с мастиками практически исключают образование воздушных включений при монтаже.

Вся продукция Ensto имеет гарантированно долгий срок эксплуатации, а также отличается легкостью монтажа.

Кабельные адаптеры Ensto применимы с оборудованием под бушинги DIN 47636. Адаптеры являются экранированными и водонепроницаемыми. Поскольку арматура Esnto легка в монтаже, Вам не потребуется какой-либо особый инструмент или потребуется в минимальном объеме.

Продуктовая линейка Ensto для кабельных линий включает в себя следующую продукцию на среднее напряжение:

1. Концевые муфты внутренней и наружной установки для одножильных и трехжильных кабелей напряжением 10, 20 кВ с пластмассовой изоляцией, а также для трехжильных кабелей напряжением 10 кВ с БПИ.
2. Соединительные и переходные муфты для одножильных и трехжильных кабелей напряжением 10, 20 кВ с пластмассовой изоляцией, а также для трехжильных кабелей напряжением 10 кВ с БПИ.
3. Кабельные адаптеры для внутренней и наружной установки для кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением 10, 20 кВ. Прямые, Г- и Т-образные адаптеры, а также адаптеры параллельного подключения.

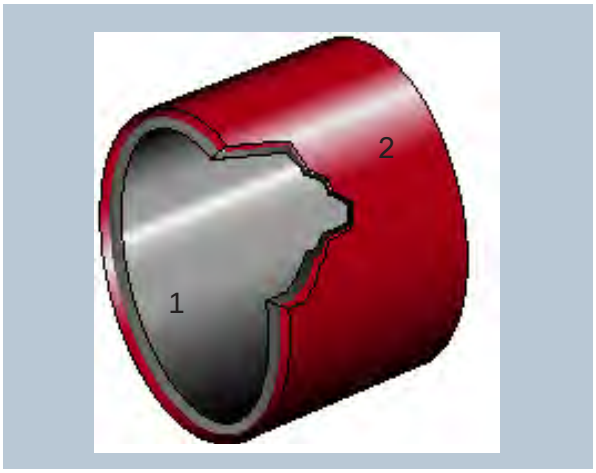

Двухслойная трубка:
1 - внутренний слой – стресс-контроль,
2- внешний – изоляционный

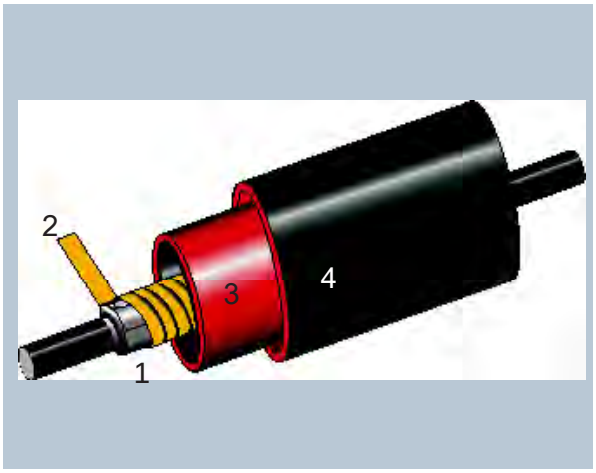

Структура соединения для 20 кВ:
1 – Соединитель с болтами со срывными головками
2 – Лента стресс-контроля
3 – Двухслойная трубка стресс-котроль/изоляционная
4 – Двухслойная трубка изоляционная/полупроводящая

Обозначение кабельной арматуры на напряжение до 20 кВ

Номер позиции	1	2	3	4, 5				6
				Цифры				
Буквенно-цифровое обозначение	Н	J, JT, OT, IT – тип муфты	W, U, P, PM – конструкция или тип изоляции	цифры до точки – количество жил кабеля	первые две цифры после точки – класс номинального напряжения	третья цифра после точки – система заземления	четвертая цифра после точки – диапазон сечений	L, C, RL, RC – наличие в комплекте наконечников или соединителей
Описание	Н - арматура на напряжение до 20 кв	J – соединительная	Отсутствие буквенного обозначения после второй позиции и перед цифровым обозначением – муфта для одножильного или трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена	1 – концевая муфта для одножильного кабеля	12 – рабочее напряжение до 10 кВ	0 – система непаянного заземления (с пружинами постоянного усилия)	1,2,3 и т.д.	L, RL – с наконечниками
		JT – соединительная-переходная	W – для универсального кабеля типа “wiski” АНХАМК-W, АНХАМК-WM, АНХАМК-WP, SAXKA-W, с экраном из алюминиевой фольги	11 – соединительная муфта для одножильного кабеля	24 – рабочее напряжение до 20 кВ	9 – система паянного заземления		C, RC - с соединителями
		OT – концевая наружной установки	U – для универсального трехжильного кабеля типа EXCEL, FXCEL и AXCES с экраном из алюминиевой фольги	3 – концевая муфта для трехжильного кабеля				
		IT – концевая внутренней установки	P – для трехжильного кабеля с БПИ типа АСБ и ААБ	33 – соединительная муфта для трехжильного кабеля				
			PM – соединительная муфта для трехжильного кабеля с БПИ типа АСБ и ААБ с мастичными заполнителями	31 – соединительная муфта для трехжильного кабеля с тремя одножильными кабелями				

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Термоусаживаемые соединительные муфты

HJW11 соединительная муфта для кабелей типа ”wiski”

Соединительная муфта для универсального кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ и экраном из алюминиевой фольги. Комплект трехфазный и применим для кабелей типа “wiski”: AXHAMK-W, AHXAMK-WP, SAXKA-W.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
20 КВ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ				
HJW11.2402	6418677446993	50-120	25-95	1
HJW11.2403	6418677447006	120-240	95-240	1
HJW11.2404	6418677447013	240-300	150-300	1
20 КВ С СОЕДИНИТЕЛЯМИ				
HJW11.2402C	6418677447051	Al/Cu 50-95	Al/Cu 25-95	1
HJW11.2403C	6418677447068	Al/Cu 120-240	Al/Cu 95-240	1
HJW11.2404C	6418677447075	Al/Cu 240-300	Al/Cu 150-300	1

HJ11 соединительная муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

Соединительная муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ). Комплект однофазный.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
10 КВ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ				
HJ11.1202	6418677444739	25-95		1
HJ11.1203	6418677444753	95-240		1
HJ11.1204	6418677444777	150-300		1
10 КВ С СОЕДИНИТЕЛЯМИ				
HJ11.1202C	6418677444746	Al/Cu 25-95		1
HJ11.1203C	6418677444760	Al/Cu 95-240		1
HJ11.1204C	6418677444784	Al/Cu 150-300		1
20 КВ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ				
HJ11.2402	6418677444852		25-95	1
HJ11.2403	6418677444876		95-240	1
HJ11.2404	6418677444890		150-300	1
20 КВ С СОЕДИНИТЕЛЯМИ				
HJ11.2402C	6418677444869		Al/Cu 25-95	1
HJ11.2403C	6418677444883		Al/Cu 95-240	1
HJ11.2404C	6418677444906		Al/Cu 150-300	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Термоусаживаемые соединительные муфты

HJ33 соединительная муфта для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

Соединительная муфта для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ с общим медным проволочным экраном типа АПВГ, NA2XSY и т.п.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
10 КВ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ				
HJ33.1202	6418677445033	25-95		1
HJ33.1203	6418677445057	95-240		1
HJ33.1204	6418677445071	150-300		1
10 КВ С СОЕДИНИТЕЛЯМИ				
HJ33.1202C	6418677445040	Al/Cu 25-95		1
HJ33.1203C	6418677445064	Al/Cu 95-240		1
HJ33.1204C	6418677445088	Al/Cu 150-300		1
20 КВ БЕЗ СОДИНИТЕЛЕЙ				
HJ33.2402	6418677445156		25-95	1
HJ33.2403	6418677445170		95-240	1
HJ33.2404	6418677445194		150-300	1
20 КВ С СОЕДИНИТЕЛЯМИ				
HJ33.2402C	6418677445163		Al/Cu 25-95	1
HJ33.2403C	6418677445187		Al/Cu 95-240	1
HJ33.2404C	6418677445200		Al/Cu 150-300	1

HJU33 соединительная муфта для универсальных кабелей

Соединительная муфта для трехжильных универсальных кабелей типа EXCEL, FXCEL и AXCES на напряжение до 20 кВ.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
HJU33.2401	6418677450754	10-16	10-16	1
HJU33.2402	6418677450761	70-95	70-95	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Дополнительные комплекты к соединительным муфтам

SJEW дополнительный комплект

Дополнительный комплект применяется при соединениии 3-х жильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ с общим медным проволочным экраном с кабелем типа АНАХАМК-W при использовании базового комплекта HJW11.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJEW42	6418677449345	Al/Cu 25-150	Al/Cu 25-70	1
SJEW43	6418677449352	Al/Cu 150-300	Al/Cu 95-300	1

SJE дополнительный комплект

Дополнительный комплект применяется при соединениии 3-х жильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ с общим медным проволочным экраном с тремя одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ) при использовании базового комплекта HJ11.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJE42	6418677452062	Al/Cu 25-150	Al/Cu 25-70	1
SJE43	6418677452079	Al/Cu 150-300	Al/Cu 95-300	1

SJCWM Дополнительный комплект для универсальных кабелей типа ”wiski”

Дополнительный комплект для соединения несущего троса в земле.

ТИП	EAN КОД	ДИАМЕТР НЕСУЩЕГО ТРОСА, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SJCWM1	6418677422959	16-95	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки

HITW1 Концевая муфта внутренней установки для кабеля типа ”wiski”

Концевая муфта для универсального кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ и экраном из алюминиевой фольги. Комплект трехфазный и применим для кабелей типа “wiski”: AXHAMK-W, AHXAMK-WP, SAXKA-W.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДЛИНА МУФТЫ, ММ	ДИАМЕТР ЮБКИ, ММ	КОЛ-ВО ЮБОК НА ФАЗЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HITW1.2402	6418677446795	50-120	25-95	420	90	1	1
HITW1.2403	6418677446801	120-240	95-240	420	115	1	1
HITW1.2404	6418677446818	240-300	150-300	420	115	1	1
С НАКОНЕЧНИКАМИ							
HITW1.2402L	6418677446726	Al/Cu 50-95	Al/Cu 25-95	420	90	1	1
HITW1.2403L	6418677446733	Al/Cu 120-240	Al/Cu 95-240	420	115	1	1
HITW1.2404L	6418677446856	Al/Cu 240-300	Al/Cu 150-300	420	115	1	1

HIT1 Концевая муфта внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

Концевая муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ). Комплект содержит компоненты для трех фаз.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДЛИНА МУФТЫ, ММ	ДИАМЕТР ЮБКИ, ММ	КОЛ-ВО ЮБОК НА ФАЗЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
10 КВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HIT1.1202	6418677444098	25-95		370			1
HIT1.1203	6418677444111	95-240		370			1
HIT1.1204	6418677444135	150-300		370			1
10 КВ С НАКОНЕЧНИКАМИ							
HIT1.1202L	6418677444104	Al/Cu 25-95		370			1
HIT1.1203L	6418677444128	Al/Cu 95-240		370			1
HIT1.1204L	6418677444142	Al/Cu 150-300		370			1
20 КВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HIT1.2402	6418677444210		25-95	420	90	1	1
HIT1.2403	6418677444234		95-240	420	115	1	1
HIT1.2404	6418677444258		150-300	420	115	1	1
20 КВ С НАКОНЕЧНИКАМИ							
HIT1.2402L	6418677444227		Al/Cu 25-95	420	90	1	1
HIT1.2403L	6418677444241		Al/Cu 95-240	420	115	1	1
HIT1.2404L	6418677444265		Al/Cu 150-300	420	115	1	1

HIT3 Концевая муфта внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с общим проволочным экраном

Концевая муфта для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ с общим медным проволочным экраном.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДЛИНА МУФТЫ, ММ	ДИАМЕТР ЮБКИ, ММ	КОЛ-ВО ЮБОК НА ФАЗЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
10 КВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HIT3.1202	6418677444418	25-95		450-1100			1
HIT3.1203	6418677444432	95-240		450-1100			1
HIT3.1204	6418677444456	150-300		450-1100			1
10 КВ С НАКОНЕЧНИКАМИ							
HIT3.1202L	6418677444425	Al/Cu 25-95		450-1100			1
HIT3.1203L	6418677444449	Al/Cu 95-240		450-1100			1
HIT3.1204L	6418677444463	Al/Cu 150-300		450-1100			1
20 КВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HIT3.2402	6418677444531		25-95	500-1100	90	1	1
HIT3.2403	6418677444555		95-240	500-1100	115	1	1
HIT3.2404	6418677444579		150-300	500-1100	115	1	1
20 КВ С НАКОНЕЧНИКАМИ							
HIT3.2402L	6418677444548		Al/Cu 25-95	500-1100	90	1	1
HIT3.2403L	6418677444562		Al/Cu 95-240	500-1100	115	1	1
HIT3.2404L	6418677444586		Al/Cu 150-300	500-1100	115	1	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки

HITU3 Концевая муфта внутренней установки для универсального кабеля

Концевая муфта для трехжильного универсального кабеля типа EXCEL, FXCEL и AXCES на напряжение 10 кВ и 20 кВ.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДЛИНА МУФТЫ, ММ	ДИАМЕТР ЮБКИ, ММ	КОЛ-ВО ЮБОК НА ФАЗЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
10 КВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HITU3.1201	6418677450693	10-16		500-1100			1
20 КВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HITU3.2401	6418677450709		10-16	500-1100	90	1	1
HITU3.2402	6418677450716	70-95	70-95	500-1100	90	1	1

Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки

HOTW1 Концевая муфта наружной установки для кабеля типа ”wiski”

Концевая муфта для универсального кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ и экраном из алюминиевой фольги. Комплект трехфазный и применим для кабелей типа «wiski»: AXHAMK-W, AHXAMK-WP, SAXKA-W.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДЛИНА МУФТЫ, ММ	ДИАМЕТР ЮБКИ, ММ	КОЛ-ВО ЮБОК НА ФАЗЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HOTW1.2402	6418677446894	50-120	25-95	420	90	3	1
HOTW1.2403	6418677446900	120-240	95-240	420	115	3	1
HOTW1.2404	6418677446917	240-300	150-300	420	115	3	1
С НАКОНЕЧНИКАМИ							
HOTW1.2402L	6418677446740	Al/Cu 50-95	Al/Cu 25-95	420	90	3	1
HOTW1.2403L	6418677446757	Al/Cu 120-240	Al/Cu 95-240	420	115	3	1
HOTW1.2404L	6418677446955	Al/Cu 240-300	Al/Cu 150-300	420	115	3	1

HOT1 Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

Концевая муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ).
Комплект содержит компоненты для трех фаз.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДЛИНА МУФТЫ, ММ	ДИАМЕТР ЮБКИ, ММ	КОЛ-ВО ЮБОК НА ФАЗЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
10 КВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HOT1.1202	6418677443350	25-95		370	90	1	1
HOT1.1203	6418677443374	95-240		370	115	1	1
HOT1.1204	6418677443398	150-300		370	115	1	1
10 КВ С НАКОНЕЧНИКАМИ							
HOT1.1202L	6418677443367	Al/Cu 25-95		370	90	1	1
HOT1.1203L	6418677443381	Al/Cu 95-240		370	115	1	1
HOT1.1204L	6418677443404	Al/Cu 150-300		370	115	1	1
20 КВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HOT1.2402	6418677443473		25-95	420	90	3	1
HOT1.2403	6418677443497		95-240	420	115	3	1
HOT1.2404	6418677443510		150-300	420	115	3	1
20 КВ С НАКОНЕЧНИКАМИ							
HOT1.2402L	6418677443480		Al/Cu 25-95	420	90	3	1
HOT1.2403L	6418677443503		Al/Cu 95-240	420	115	3	1
HOT1.2404L	6418677443527		Al/Cu 150-300	420	115	3	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки

HOT3 Концевая муфта наружной установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с общим проволочным экраном

Концевая муфта для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ с общим медным проволочным экраном.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДЛИНА МУФТЫ, ММ	ДИАМЕТР ЮБКИ, ММ	КОЛ-ВО ЮБОК НА ФАЗЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
10 КВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HOT3.1202	6418677443671	25-95		500-1400	90	1	1
HOT3.1203	6418677443695	95-240		500-1400	115	1	1
HOT3.1204	6418677443718	150-300		500-1400	115	1	1
10 КВ С НАКОНЕЧНИКАМИ							
HOT3.1202L	6418677443688	Al/Cu 25-95		500-1400	90	1	1
HOT3.1203L	6418677443701	Al/Cu 95-240		500-1400	115	1	1
HOT3.1204L	6418677443725	Al/Cu 150-300		500-1400	115	1	1
20 КВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HOT3.2402	6418677443794		25-95	500-1400	90	3	1
HOT3.2403	6418677443817		95-240	500-1400	115	3	1
HOT3.2404	6418677443831		150-300	500-1400	115	3	1
20 КВ С НАКОНЕЧНИКАМИ							
HOT3.2402L	6418677443800		Al/Cu 25-95	500-1400	90	3	1
HOT3.2403L	6418677443824		Al/Cu 95-240	500-1400	115	3	1
HOT3.2404L	6418677443848		Al/Cu 150-300	500-1400	115	3	1

HOTU3 Концевая муфта наружной установки для универсального кабеля

Концевая муфта для трехжильного универсального кабеля типа EXCEL, FXCEL и AXCES на напряжение 10 кВ и 20 кВ.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДЛИНА МУФТЫ, ММ	ДИАМЕТР ЮБКИ, ММ	КОЛ-ВО ЮБОК НА ФАЗЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
10 КВ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HOTU3.1201	6418677450723	10-16		500-1000	90	1	1
20 КВ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ							
HOTU3.2401	6418677450730		10-16	500-1100	90	3	1
HOTU3.2402	6418677450747	70-95	70-95	500-1100	90	3	1

Дополнительные комплекты к концевым муфтам

SJCW дополнительные комплекты заземления для кабелей типа ”wiski”

Дополнительные комплекты SJCW2595.1 и SJCW2595.2, применяемые сместно с базовыми комплектами типа HIT1, HOT1 при уставке на универсальные кабели типа ”wiski”.

Дополнительные комплекты SJCW70240.1 и SJCW70240.2, применяемые совместно с базовыми комплектами кабельных адаптеров типа USQJ630, URZJ250, URZTJ250 при установке на универсальные кабели типа “wiski”.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	КОЛ-ВО, ШТ.
SJCW2595.1	6418677446351	25-95	25-95	1
SJCW2595.2	6418677449369	25-95	25-95	1
SJCW70240.1	6418677419577	70-240	70-240	1
SJCW70240.2	6418677433276	70-240	70-240	1

STE дополнительный комплект для экранирования жил

Дополнительные комплекты применяются совместно с кабельными адаптерами USQJ630, URZJ250, URZTJ250 при их установке на 3-х жильные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с общим медным проволочным экраном.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	КОЛ-ВО, ШТ.
STE5	6418677449307	10-95	10-95	1
STE6	6418677449291	95-240	95-240	1

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 20 кВ
Муфты для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

Термоусаживаемые соединительные муфты

HJPM33 соединительная муфта

Соединительная муфта для трехжильных бронированных кабелей с БПИ в общей свинцовой или алюминиевой оболочке на напряжение до 10 кВ типа АСБ (ААБ).

ТИП НЕПАЯНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ПРУЖИНА ПОСТОЯННОГО УСИЛИЯ)	ТИП ПАЯНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ			
HJPM33.1201R	HJPM33.1291R	25-50	1
HJPM33.1202R	HJPM33.1292R	70-120	1
HJPM33.1203R	HJPM33.1293R	150-240	1
С СОЕДИНИТЕЛЯМИ			
HJPM33.1201RC	HJPM33.1291RC	25-50	1
HJPM33.1202RC	HJPM33.1292RC	70-120	1
HJPM33.1203RC	HJPM33.1293RC	150-240	1

Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки

HOTP3 концевая муфта

Концевая муфта наружной установки для трехжильных бронированных кабелей с БПИ в общей свинцовой или алюминиевой оболочке на напряжение до 10 кВ типа АСБ (ААБ).

ТИП НЕПАЯНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ПРУЖИНА ПОСТОЯННОГО УСИЛИЯ)	ТИП ПАЯНОЕ ЗАЗЕМ-ЛЕНИЕ	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ²	КОЛ-ВО ЮБОК НА ФАЗЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ	КОЛ-ВО, ШТ.
БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ				
HOTP3.1201R	HOTP3.1291R	25-50	1	1
HOTP3.1202R	HOTP3.1292R	70-120	1	1
HOTP3.1203R	HOTP3.1293R	150-240	1	1
С НАКОНЕЧНИКАМИ				
HOTP3.1201RL	HOTP3.1291RL	25-50	1	1
HOTP3.1202RL	HOTP3.1292RL	70-120	1	1
HOTP3.1203RL	HOTP3.1293RL	150-240	1	1

ЭКРАНИРОВАННЫЕКАБЕЛЬНЫЕАДАПТЕРЫНАНАПРЯЖЕНИЕДО20кВ

Экранированные кабельные адаптеры

URZJ Г – образный кабельный адаптер

Г-образные экранированные кабельные адаптеры применяются для подключения кабелей с пластмассовой изоляцией к трансформаторам, электродвигателям и к ячейкам КРУ с элегазовой изоляцией. Адаптеры применимы как для внутренней, так и для наружной установки. Рассчитаны на максимальное рабочее напряжение до 20 кВ. Номинальный ток 250 А.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ, ММ²	КОЛ-ВО, ШТ.
Г-ОБРАЗНЫЕ АДАПТЕРЫ 250 А					
URZJ250.5	6418677443985	Al 50		16.8-19.2	1
URZJ250.7	6418677443992	Al 70		16.8-19.2	1
URZJ250.9	6418677444005	Al 95		19.7-22.5	1
URZJ250.12	6418677443978	Al 120		19.7-22.5	1
URZJ250.35	6418677438073		Cu 35	16.8-19.2	1
URZJ250.50	6418677438080		Al 50	19.7-22.5	1
URZJ250.70	6418677438097		Al 70	21.5-24.6	1
URZJ250.95	6418677438103		Al 95	21.5-24.6	1
URZJ250.120	6418677438110		Al 120	23.9-27.3	1

URZTJ Прямой кабельный адаптер

Прямые экранированные кабельные адаптеры применяются для подключения кабелей с пластмассовой изоляцией к трансформаторам, электродвигателям и к ячейкам КРУ с элегазовой изоляцией.
Адаптеры применимы как для внутренней, так и для наружной установки.
Рассчитаны на максимальное рабочее напряжение до 20 кВ. Номинальный ток 250 А.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ, ММ²	КОЛ-ВО, ШТ.
ПРЯМЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ 250 А					
URZTJ250.5	6418677444029	Al 50		16.8-19.2	1
URZTJ250.7	6418677444036	Al 70		16.8-19.2	1
URZTJ250.9	6418677444043	Al 95		19.7-22.5	1
URZTJ250.12	6418677444012	Al 120		19.7-22.5	1
URZTJ250.35	6418677438127		Cu 35	16.8-19.2	1
URZTJ250.50	6418677438134		Al 50	19.7-22.5	1
URZTJ250.70	6418677438141		Al 70	21.5-24.6	1
URZTJ250.95	6418677438158		Al 95	21.5-24.6	1
URZTJ250.120	6418677438165		Al 120	23.9-27.3	1

Экранированные кабельные адаптеры

USQJ Т-образный кабельный адаптер

Т-образный экранированные кабельные адаптеры применяются для подключения кабелей с пластмассовой изоляцией к трансформаторам, электродвигателям и к ячейкам КРУ с элегазовой изоляцией. Адаптеры применимы как для внутренней, так и для наружной установки.
Рассчитаны на максимальное рабочее напряжение до 20 кВ. Номинальный ток 630 А.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ, ММ²	КОЛ-ВО, ШТ.
Т-ОБРАЗНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ 630 А					
USQJ630.1	6418677438004	Al/Cu 50-70	Al/Cu 25-35	16.3-18.6	1
USQJ630.2	6418677438011		Al/Cu 50-70	19.7-22.5	1
USQJ630.25	6418677444050	Al/Cu 95-120		19.7-22.5	1
USQJ630.3	6418677438028	Al/Cu 150-185	Al/Cu 95-120	22.9-26.1	1
USQJ630.4	6418677438035	Al/Cu 240	Al/Cu 150	24.5-28.0	1
USQJ630.5	6418677438042		Al/Cu 185-240	27.7-31.7	1
USQJ630.55	6418677444067	Al/Cu 300		27.7-31.7	1
USQJ630.6	6418677438059		Al/Cu 300	32.5-37.2	1

USHJ Т-образный кабельный адаптер для параллельного подключения

Т-образные экранированные кабельные адаптеры применяются для подключения кабелей с пластмассовой изоляцией к трансформаторам, электродвигателям и к ячейкам КРУ с элегазовой изоляцией. Адаптеры применимы как для внутренней, так и для наружной установки.
Рассчитаны на максимальное рабочее напряжение до 20 кВ. Номинальный ток 630 А.

ТИП	EAN КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 10 кВ)	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, ММ² (КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ 20 кВ)	ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ, ММ²	КОЛ-ВО, ШТ.
Т-ОБРАЗНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ 630 А					
USHJ630.1		Al/Cu 50-70	Al/Cu 25-35	16.3-18.6	1
USHJ630.2			Al/Cu 50-70	19.7-22.5	1
USHJ630.25		Al/Cu 95-120		19.7-22.5	1
USHJ630.3		Al/Cu 150-185	Al/Cu 95-120	22.9-26.1	1
USHJ630.4		Al/Cu 240	Al/Cu 150	24.5-28.0	1
USHJ630.5			Al/Cu 185-240	27.7-31.7	1
USHJ630.6			Al/Cu 300	32.5-37.2	1

Заметки

WXX 707/05.2010/1000/NP

UTILITY NETWORKS

ООО «ЭНСТО РУС»
105062, МОСКВА
ПОДСОСЕНСКИЙ ПЕР., Д.20, СТР. 1
ТЕЛ.: +7 (495) 258 52 70
ФАКС: +7 (495) 258 52 69

WWW.ENSTO.RU

ООО «ЭНСТО РУС»
196084, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ, 19
ТЕЛ.: +7 (812) 336 99 17
ФАКС: +7 (812) 336 99 62

WWW.ENSTO.RU

ENSTO SEKKO OY
PL 51
06101 PORVOO, FINLAND
PHONE: +358 204 76 21
FAX: +358 204 76 27 70

WWW.ENSTO.COM